CUSTOMER

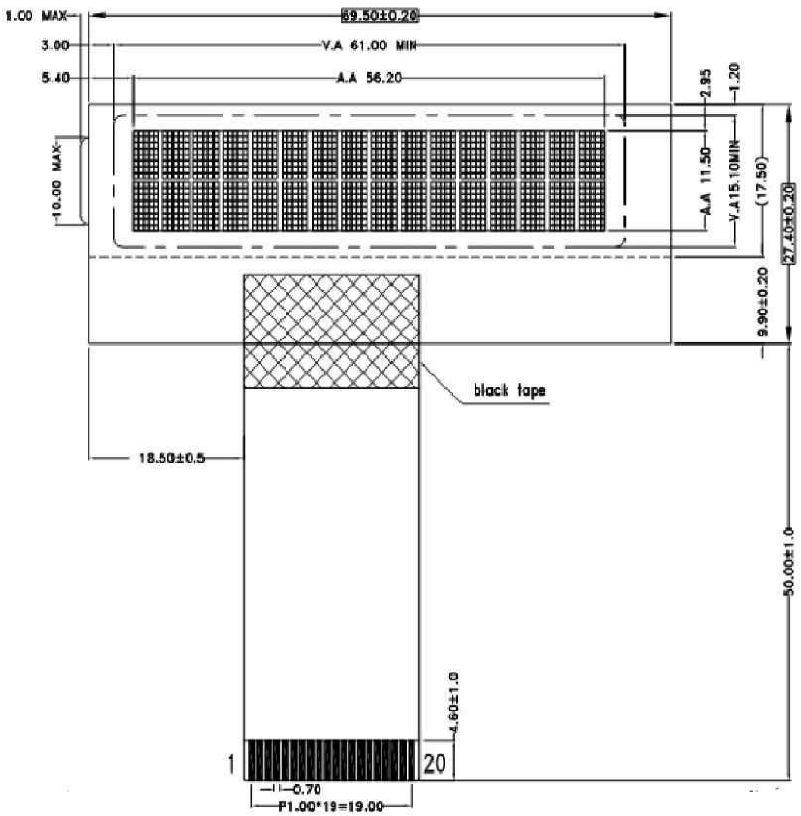

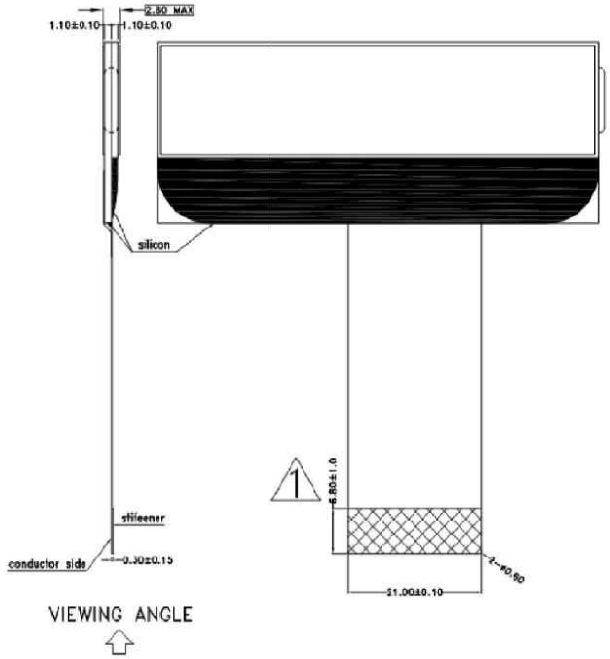



(SCALE:3X)

1	RS
2	RW
3	E
4	D0
5	D1
6	D2
7	D3
8	D4
9	D5
10	D6
11	D7
12	VSS
13	VDD
14	VOUT
15	PSB
16	PSI2B
17	CAPIP
18	CAPIN
19	NC/VOUT
20	NC/V0

1.():REFERENCE DIMENSION.
2.▭ :IMPORTANT DIMENSION.

Specification

1.Display mode: **STN/YELLOW-GREEN/POSITIVE/TRANSFLECTIVE Viewing angle:6 O'clock**

2.Driving condition: 1/16 Duty, 1/5 Bias Vop=4.5V VDD=3.0V/5.0V

3.Operating temp: -20° C to 70° C , Storage temp: -30° C to 80° C

4.IC NO.: ST7032I

5.CONNECTOR : FPC

6.Unspecified tolerance : ± 0.2mm

7.LCD NO.: GPG9101A0

8.Remark: ROHS

JGC1602B3CY