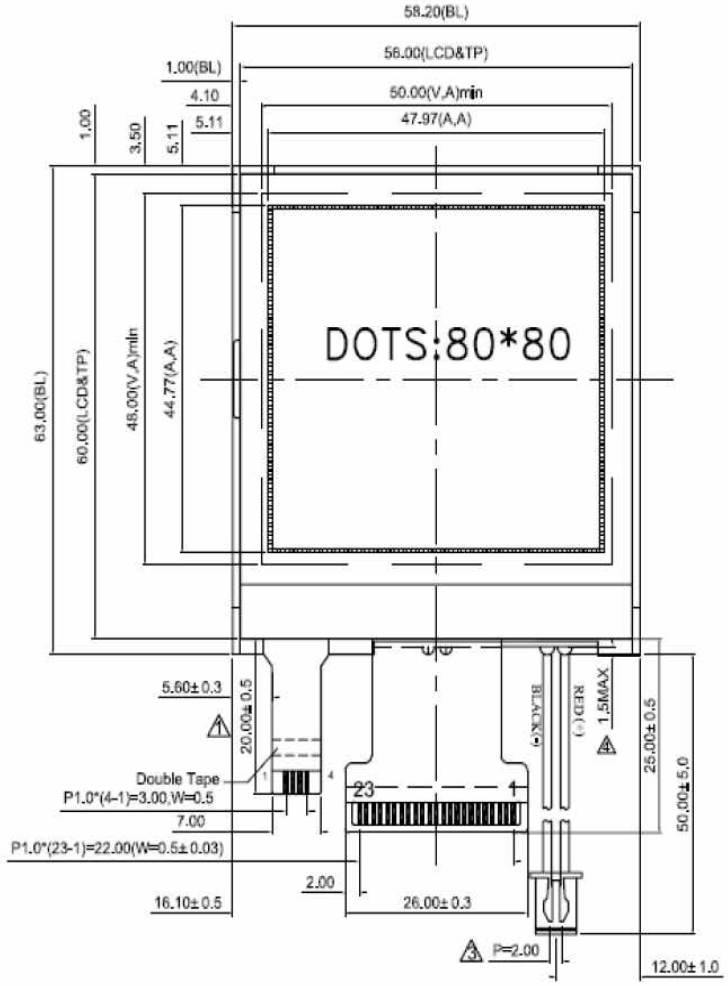

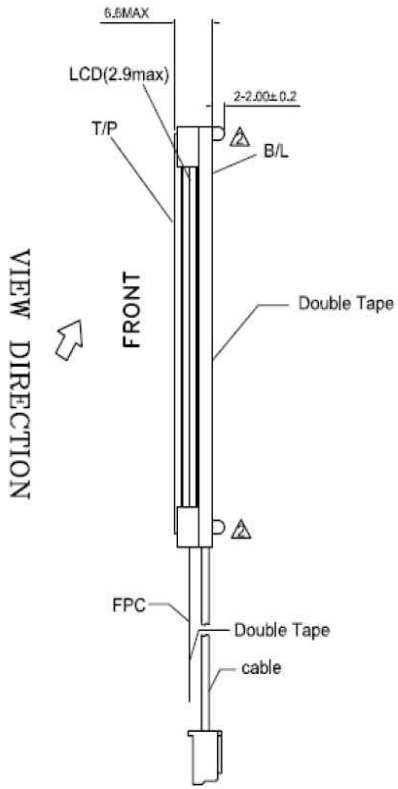

LCD

1	PS1	13	D6
2	CSB	14	D7
3	RES	15	VDD
4	A0	16	VSS
5	WR	17	VM0
6	RD	18	V0
7	D0	19	XV0
8	D1	20	VD1
9	D2	21	VG
10	D3	22	VPP
11	D4	23	VE
12	D5		

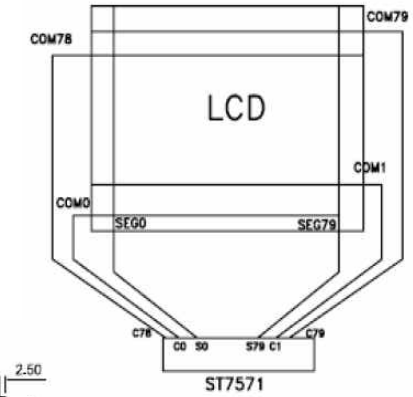

ST7571



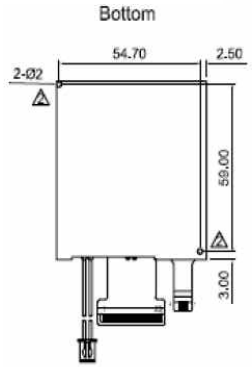

P



LCD	1.Display mode	STN(Grav)/Transmissive/Positive
	2.Driving condition	1/80Dutv.1/9Bias.Vop=11.0v.Vdd=3.0v
	3.Viewing angle	6 O'clock
	4.Operating temp	0° C~50° C
	5.Storage temp	-10° C~-60° C
	6.Unspecified tolerance	±0.30mm
	7.IC	ST7571(VER:1.0)
B/L	1.Colour	YELLOW-GREEN
	2.Electricity	VF:2.9~3.4V,IF:15mA
	3.亮度	40CD/M2 (Without LCD)
	4.CIRCUIT DIAGRAM	LED 1 dies K — A
T/P	1.Operating Voltage	DC 3.3V ⚠
	Remark	RoHS Compliant

JGG8080A2EG