


真空泵 / WPV32F系列 Series

应用领域: 电动工具、环境监测仪、美容美体、按摩理疗器械...

Application: Electrical tools, Environment Monitor, Body Beauty Cares, Massage Therapy Instrument...



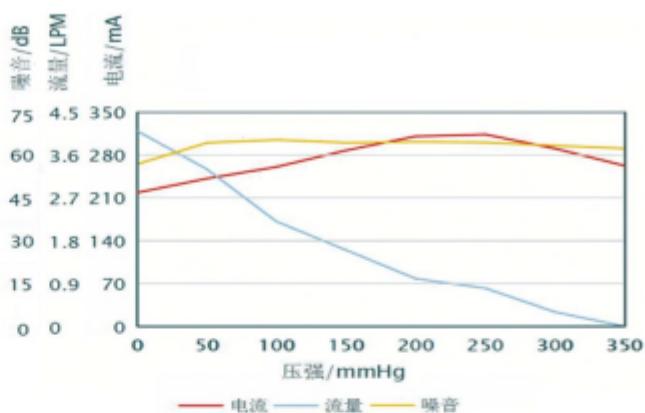


WPV32F-12特性曲线图

产品特性 Characteristic

型号 Type	定格电压 Rated voltage	定格电流 Working current	最大流量 Max flow	最大压力 Max Pressure	最大真空度 Max vacuum	气密性 Leakage	充气时间 Inflation time (500cc/0-300mmHg 以上蓝色部分根据以下容器 变化而变化)	噪音 Noise	寿命 Life test
WPV32F-6	DC6V	≤600mA	≥3.0LPM	≥400mmHg	≥300mmHg	≤15mmHg/min	≤10S(500CC容器)	≤55dB	400H
WPV32F-12	DC12V	≤430mA	≥4.0LPM	≥400mmHg	≥300mmHg	≤15mmHg/min	≤10S(500CC容器)	≤55dB	400H

产品尺寸 Product Size

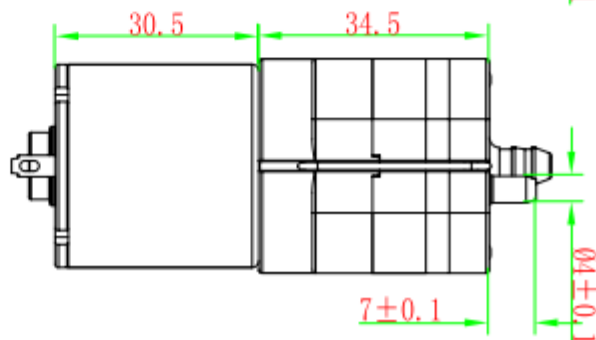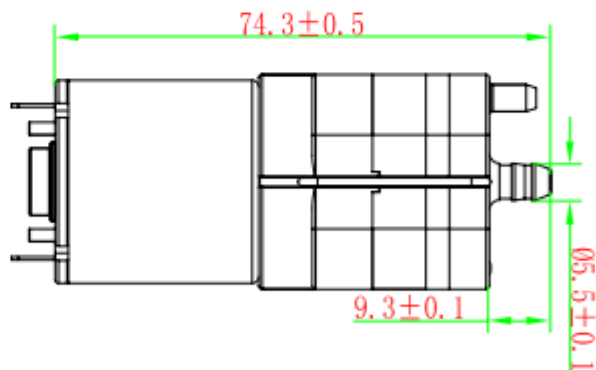

包装明细/Product Size

箱规 Carton Specifications : 440*360*270mm

数量/箱 Quantity/Box : 200PCS/Ctn

净重/箱 Weight/box : 18.5kg/Ctn