


真空泵 / WPV40系列 Series

应用领域: 电动工具、环境监测仪、美容美体、按摩理疗器械...

Application: Electrical tools, Environment Monitor, Body Beauty Cares, Massage Therapy Instrument...

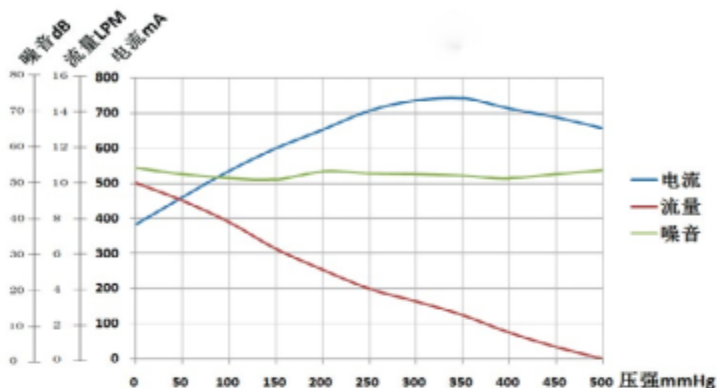

WPV40-12特性曲线图

产品特性 Characteristic

型号 Type	定格电压 Rated voltage	定格电流 Working current	最大流量 Max flow	最大压力 Max Pressure	最大真空度 Max vacuum	气密性 Leakage	充气时间 Inflation time (500CC/0-300mmHg) 以上蓝色部分根据以下容器变化而变化	噪音 Noise	寿命 Life test
WPV40-12	DC12V	≤500mA	≥8.0LPM	≥400mmHg	≥300mmHg	≤50mmHg/min	≤6S(1500CC容器)	≤58dB	400H
WPV40-24	DC24V	≤300mA	≥8.0LPM	≥400mmHg	≥300mmHg	≤50mmHg/min	≤6S(1500CC容器)	≤58dB	400H

产品尺寸 Product Size

